



Prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione, riparazione o manipolazione sui collegamenti dell'equipaggiamento, disconnettere l'alimentazione. Quando si individua un malfunzionamento dell'unità si prega di contattare il servizio di assistenza.

Il design dell'unità consente una semplice e veloce sostituzione in caso di guasto.



L'utilizzo dell'unità per funzionalità non specificate dal produttore fa decadere la garanzia degli apparati.



DESCRIZIONE

Display a 3 digit per l'indicazione della disponibilità del numero di posti disponibili in un conteggio.

MODELLO

D3-OD.20 Codice 460232 3 digit

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:

Alimentazione + 230 Vac +/- 15% - 50/60Hz
Consumo 37 W

Interfaccia Seriale:

Interfaccia RS-485
Baudrate 19200, 8, N, 1
Collegamento Cavo di alimentazione e dati

Caratteristiche di visualizzazione:

Tecnologia LED
Colore led rossi ad alta luminosità
Altezza digit 200 mm
Luminosità 3000 mcd (esterno)
Distanza di lettura 100 m
Angolazione di lettura 70° x 35°


Temperatura di utilizzo da -20 °C a +45°C
Protezione IP54

Dimensioni 676 x 381 x 70 mm


Tipologia del box Alluminio
Colorazione box nero RAL 9005
Fissaggio Fissaggio a muro/soffitto



INSTALLAZIONE

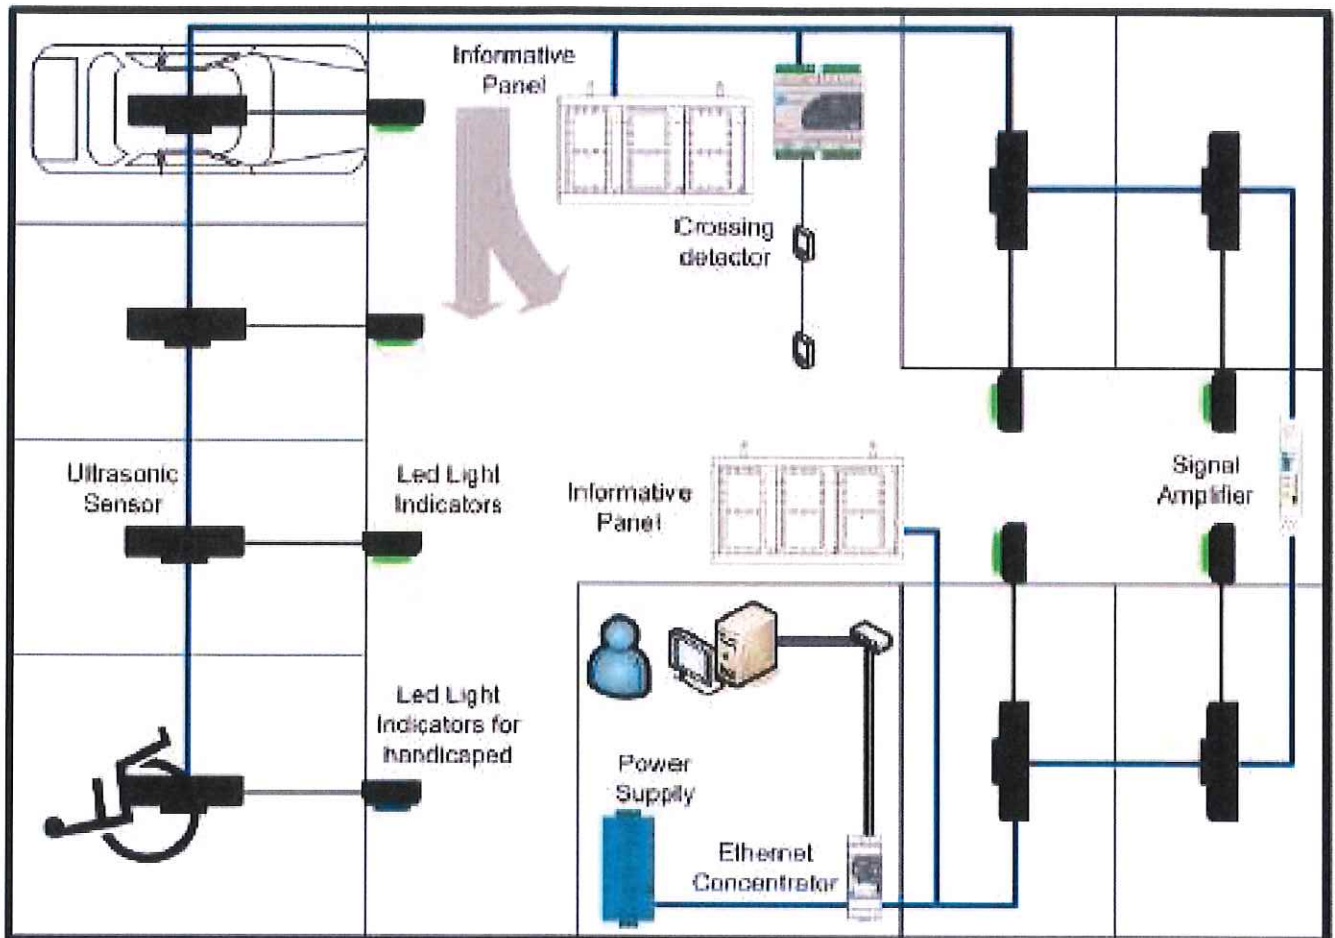

COLLEGAMENTI

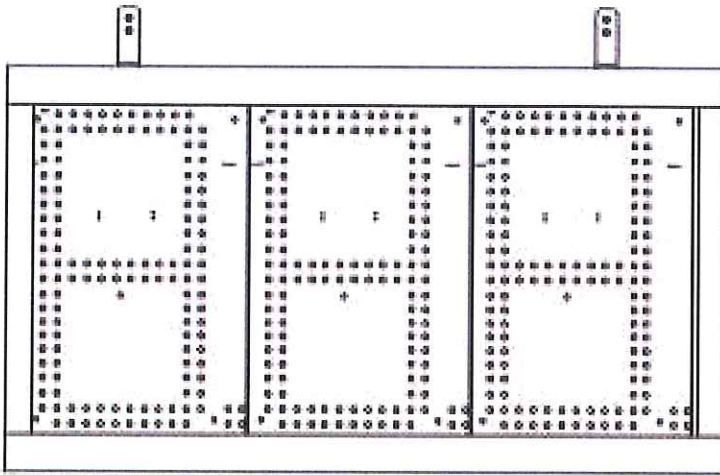

Wire	Description	
Blue	N	220 VAC
Brown	P	
Yellow/Green	Ground	
Red	A	RS-485
Black	B	

DIMENSIONI

