

Modul-Perfect 70 modulare Signalsäule

- Ø 70 mm modulare Signalsäule
- Bis zu 6 mal heller als vergleichbare Signalsäulen
- Mit 7 Positionen höchste Flexibilität
- zwei optische Erscheinungsbilder mit neuem Diffusor möglich
- Noch helleres Top-Lichtmodul mit halbkugelförmiger Signalwirkung
- Mehrtonmodul jetzt auch als Inline-Modul
- Neues Mehrtonsirenenmodul für beste Tonqualität und -vielfalt
- Innovatives mp3/Sprachausgabemodul zur Wiedergabe von Audio-Formaten
- Patentierte und kostengünstige M12-Basen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Ø 70 mm, Polycarbonat schwarz |
| Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt, orange, rot, klar, blau, grün, gelb oder magenta |
| Montageart | Horizontale Montage, Rohrmontage, vertikale Montage, Montage mit M12-Basis |
| Leckstrom | 0,003 A |
| Lichtart | LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, LED-Blitzlicht oder LED-Multiblitzlicht |
| Leuchtmittel | LEDs |
| Tonart | Siehe Tontabelle |
| Lautstärke | 100-105 dB (abhängig vom Modul) |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Lebensdauer | Leuchtmittel: LED 100.000 h |
| Anzahl möglicher Module | max. 7 |
| Betriebstemperatur | -30°C / +70°C |
| Schutzart | IP 66 & UL Type 4/4X/13 |
| Gewicht (Module) | 48-166 g |



Modul-Perfect 70 Vorkonfektionierte Signalsäulen



Artikel-Nr.: PC7-Q07
Farben: rot-orange-grün
Funktion: Top LED Dauer-/Blinklicht Modul (rot) + LED Dauerlicht
Nennspannung: 24 V AC/DC
Montageart: Rohrmontage (100 mm Rohrlänge)



Artikel-Nr.: PC7-Q06
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Multifunktions-Modul (rot) + LED Dauerlicht
Nennspannung: 24 V AC/DC
Montageart: Rohrmontage (100 mm Rohrlänge)



Artikel-Nr.: PC7-Q05
Farben: rot-orange-grün-blau
Funktion: LED Dauerlicht
Nennspannung: 24 V AC/DC
Montageart: Rohrmontage (100 mm Rohrlänge)




Artikel-Nr.: PC7-Q02
Farben: rot-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Nennspannung: 24 V AC/DC
Montageart: Rohrmontage (100 mm Rohrlänge)



Artikel-Nr.: PC7-Q01
Farben: rot-orange-grün
Funktion: LED Dauerlicht
Nennspannung: 24 V AC/DC
Montageart: Rohrmontage (100 mm Rohrlänge)

Modul-Perfect 70 Maßzeichnung

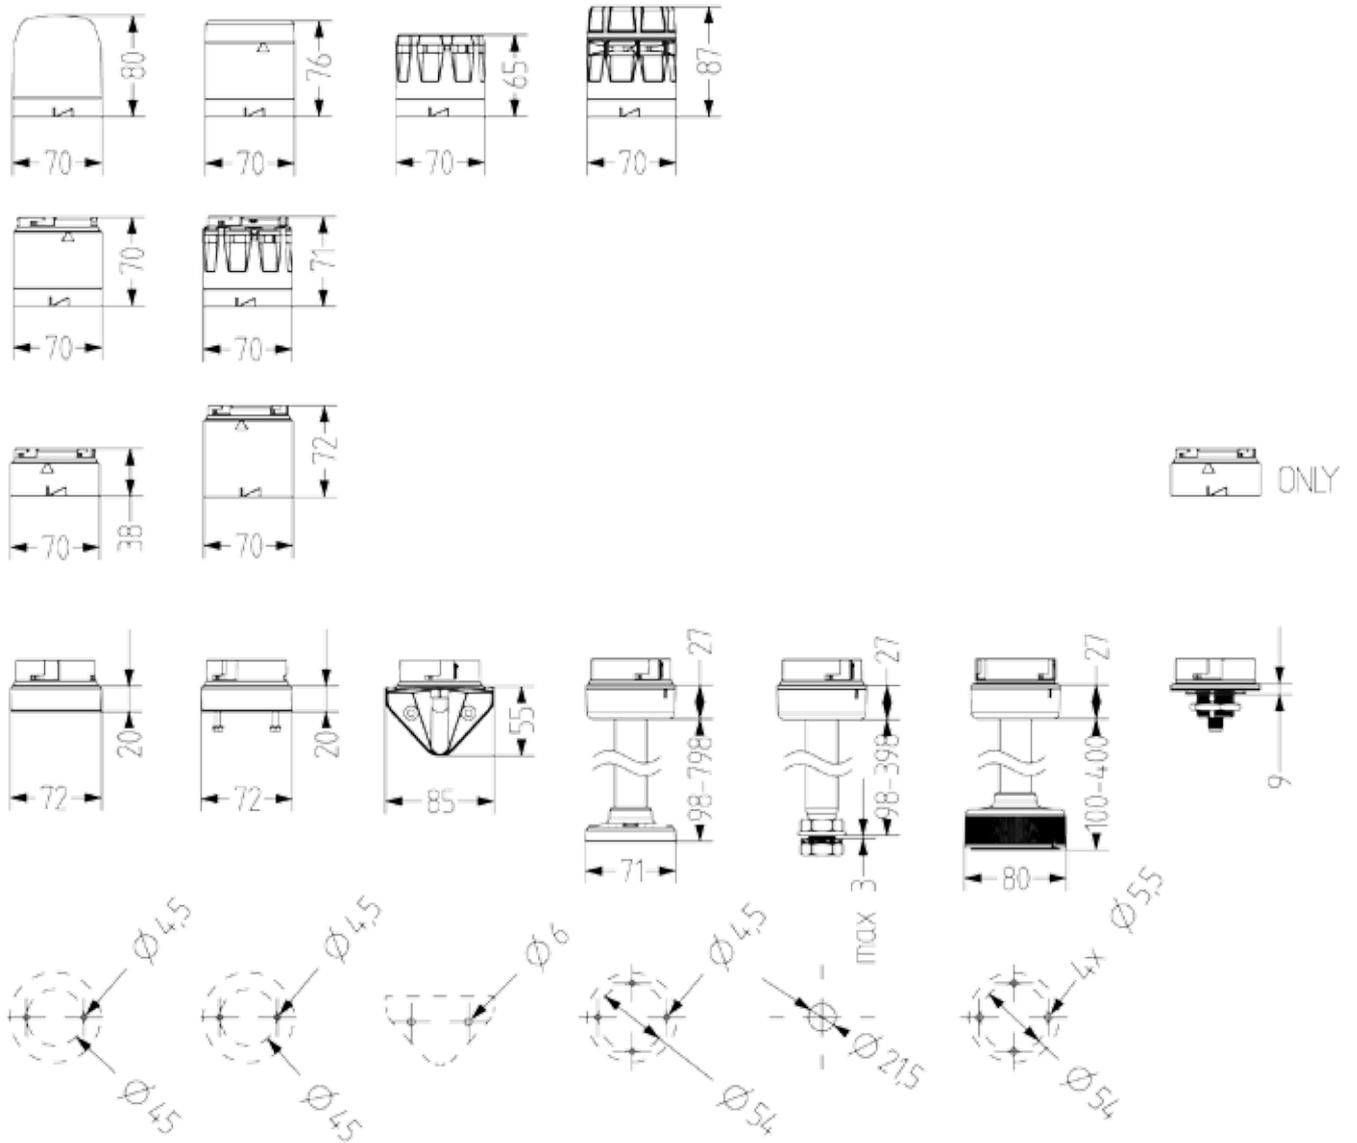

Modul-Perfect 70 Bestelldaten



OPTISCHE MODULE

| Type | Produktname | orange | rot | klar | blau | grün | gelb | magenta |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PC7DC | LED Dauerlicht-Modul | 910 011 405 | 910 012 405 | 910 014 405 | 910 015 405 | 910 016 405 | 910 017 405 | 910 018 405 |
| PC7DF | LED Multifunktions-Modul | 910 021 405 | 910 022 405 | 910 024 405 | 910 025 405 | 910 026 405 | 910 027 405 | 910 028 405 |
| PC7DR | LED Drehlicht-Modul | 910 031 405 | 910 032 405 | 910 034 405 | 910 035 405 | 910 036 405 | 910 037 405 | 910 038 405 |
| PC7DM | LED Mehrfarben-Modul | 910 040 405 | | | | | | |



OPTISCHE TOP-MODULE

| Type | Produktname | orange | rot | klar | blau | grün | gelb | magenta |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PC7DCB | Top LED Dauer-/Blinklicht-Modul | 910 111 405 | 910 112 405 | 910 114 405 | 910 115 405 | 910 116 405 | 910 117 405 | 910 118 405 |
| PC7DFB | Top LED Multiblitzlicht-Modul | 910 121 405 | 910 122 405 | 910 124 405 | 910 125 405 | 910 126 405 | 910 127 405 | 910 128 405 |
| PC7DRB | Top LED Drehlicht-Modul | 910 131 405 | 910 132 405 | 910 134 405 | 910 135 405 | 910 136 405 | 910 137 405 | 910 138 405 |
| PC7DMB | Top LED Mehrfarben-Modul | 910140 405 | | | | | | |



AKUSTISCHE MODULE

| Type | Produktname | Artikelnummer |
|--------|-----------------------------|---------------|
| PC7ZM | Top Mehrton-Modul | 910 510 405 |
| PC7ZI | Mehrton-Modul | 910 520 405 |
| PC7TD | Top Mehrtonsirenen-Modul | 910 530 405 |
| PC7VS* | Top mp3/Sprachausgabe-Modul | 910 540 405 |

Modul-Perfect 70 Bestelldaten

BASISOBERTEILE, BASEN & ZUBEHÖR

| Type | Produktname | Artikelnummer |
|----------|--|---------------|
| PC7BLV | Basisoberteil Niederspannung, bis 7 Module | 910 771 405 |
| PC7BHV3 | Basisoberteil Hochspannung (110 - 240V), bis 3 Module | 910 772 313 |
| PC7BHV7 | Basisoberteil Hochspannung (110 - 240V), bis 7 Module | 910 773 313 |
| PC7MW | Basis für horizontale Montage, mit NPT 1/2" Gewinde | 910 710 900 |
| PC7MS | Basis für horizontale Montage mit vormontierten Befestigungsschrauben | 910 720 900 |
| PC7MV | Basis für vertikale Montage | 910 730 900 |
| PC7MR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss, 100mm | 910 742 900 |
| PC7MR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss, 250mm | 910 743 900 |
| PC7MR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss, 400mm | 910 744 900 |
| PC7MR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss, 600mm | 910 746 900 |
| PC7RS | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Lochschraube, 100mm | 910 752 900 |
| PC7RS | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Lochschraube, 250mm | 910 753 900 |
| PC7MC5 | Basis mit integrierter 5-Pin M12 Buchse | 910 781 405 |
| PC7MC8 | Basis mit integrierter 8-Pin M12 Buchse | 910 782 405 |
| PC7FR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" auf Aluminiumrohr, 100mm | 910 792 405 |
| PC7FR | Schnellmontagesystem "Fußadapter" auf Aluminiumrohr, 250mm | 910 793 405 |
| PC7AS20* | Basisoberteil AS-Interface V2.0 4-bit | 910 775 200 |
| PC7AS30* | Basisoberteil AS-Interface V3.0 4-bit | 910 775 300 |
| PC7LD | Diffusorfolie | 910 000 900 |
| XWR | Kunststoffwinkel zur vertikalen Montage von Signalsäulen Rohrbasen | 900 600 900 |
| BVB | Metallwinkel zur vertikalen Montage von Signalsäulen Rohrbasen | 200 550 900 |
| XSS | Set für vertikale Montage von PC7RS | 900 700 900 |
| PC7TM* | Übergangsmodule: ermöglicht das Verwenden von sämtlichen PC7 Modulen auf Basen der Modul-Signal 70 | 910 800 900 |

* in Vorbereitung

